



# MV7

## Podcastmicrofoon

The Shure podcast microphone, MV7, user guide.  
Version: 2.2 (2021-K)

# Table of Contents

<b>MV7 Podcastmicrofoon</b>	<b>3</b>	Geavanceerde microfooninstellingen	12
<b>Algemene beschrijving</b>	<b>3</b>	<b>Tips voor MV7</b>	<b>12</b>
Kenmerken	3	Uw niveaus controleren	12
<b>Uw MV7 aansluiten</b>	<b>3</b>	Gebruik Vergrendelmodus om uw geluid te vergrendelen 1 2	
Quick Setup	4	Uw geluid controleren	12
<b>Interface met aanraakscherm</b>	<b>4</b>	<b>Probleemoplossing</b>	<b>12</b>
Bedieningselementen	5	<b>Firmware-update</b>	<b>13</b>
LED-gedrag	5	Houdt de apparatuur aangesloten tijdens updates	13
<b>De MV7-microfoon</b>	<b>5</b>	<b>System Requirements</b>	<b>13</b>
MV7-uitgangen	6	Systeemvereisten en compatibiliteit: Mac	14
<b>Montage-instructies</b>	<b>6</b>	Systeemvereisten en compatibiliteit: Windows	14
Windkap	7	System Requirements and Compatibility: iOS	14
<b>Autoniveaumodus</b>	<b>7</b>	System Requirements and Compatibility: Android	14
Nabijgelegen	7	<b>Productgegevens</b>	<b>14</b>
Verre	8	Montage van het MV7-juk	17
Aanvullende tips	8	<b>Accessoires</b>	<b>18</b>
<b>De Shure MOTIV-desktoptoepassing</b>	<b>8</b>	Bijgeleverde accessoires	18
Microfoon instellen: Autoniveau	9	Vervangingsonderdelen	18
Microfoon instellen: Handmatig	10	Optionele accessoires	18
Monitormixverhouding	11	<b>Certificering</b>	<b>18</b>
EQ-modi	11	Information to the user	18

---

# MV7

## Podcastmicrofoon

---

### Algemene beschrijving

De Shure MV7 is een dynamische USB-microfoon van professionele kwaliteit, ideaal voor microfoon toepassingen van dichtbij die een evenwichtige, goede verstaanbaarheid vereisen. De aantrekkelijke en duurzame, volledig metalen constructie is voorzien van een instelbaar juk dat kan worden gemonteerd op diverse microfoonstandaards voor flexibele plaatsingsmogelijkheden. Een gebruikersinterface met aanraakscherm is uitgerust met bedieningselementen voor de selectie van de microfoonversterkingsfactor, het hoofdtelefoonniveau, de monitormixverhouding en de demping.

### Kenmerken

#### Handige Plug-en-Play-werking

Compatibiliteit met Windows- en Mac-computers. Tevens compatibel met iOS- en Android-apparaten met geschikte kabels. (Kabels worden niet meegeleverd.)

**Opmerking:** raadpleeg <https://www.shure.com/MOTIVcompatibility> voor informatie over aanbevolen Android-apparaten.

#### Stemisolatietechniek

Het zeer directionele cardioïde patroon isoleert uw stem en verwijdert ongewenste achtergrondgeluiden

#### Duurzaam, veelzijdig ontwerp

- De hybride USB-/cardioïde-microfoon kan worden gebruikt voor digitale of analoge opname
- Instellingen zijn eenvoudig aan te passen met de intuïtieve interface van het aanraakscherm
- Robuuste, volledig metalen constructie en uitstekende bescherming van de cartridge voor een optimale betrouwbaarheid

#### Flexibele geluidsregeling met de ShurePlus MOTIV™-desktoptoepassing


De MOTIV-desktoptoepassing biedt controle over de microfooninstellingen en bevat de volgende extra functies:

- **Autoniveaumodus:** in deze modus worden de microfooninstellingen automatisch aangepast om afstelling van versterkings- en compressie-instellingen te vereenvoudigen.
- **Aangepaste voorinstellingen van de gebruiker**
- **Verwisselbare EQ-filters:** opties voor hoogdoorlaatfilter en stemversterking (aanwezigheidsversterking) in de handmatige modus

---

### Uw MV7 aansluiten

1. Sluit de meegeleverde micro-B-USB-kabel aan op uw MV7.
2. Sluit het andere uiteinde van de micro-B-USB-kabel aan op uw laptop.
3. Sluit uw hoofdtelefoon aan op de monitor-uitgang.

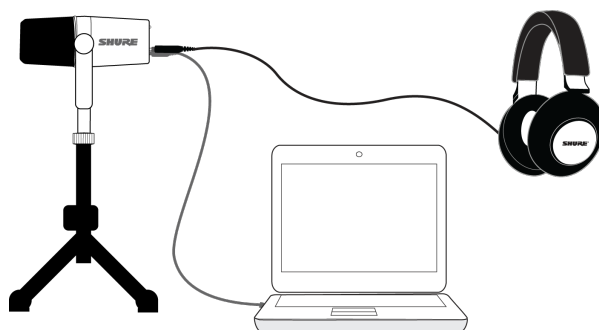

## Quick Setup

1. **Gebruik de juiste kabel om de microfoon op uw computer aan te sluiten.**

De leds van uw MV7 pulseren wanneer er verbinding wordt gemaakt.

2. **Download de app op <https://www.shure.com/MOTIVdesktop>.**

Uw computer kan om toestemming vragen om het externe apparaat te gebruiken wanneer de app voor het eerst wordt geopend.


3. **Selecteer uw microfoon in het vervolgkeuzemenu.**

Open de aangepaste bedieningselementen voor uw MOTIV-microfoon.

4. **Controleer de audioniveaus en pas de microfooninstellingen aan.**

Pas de microfoonversterking handmatig aan of selecteer Autoniveaumodus voor een zorgeloze audio-instelling. Raadpleeg het onderwerp "Geavanceerde microfooninstellingen" voor informatie over geavanceerde functies.

## Interface met aanraakscherm

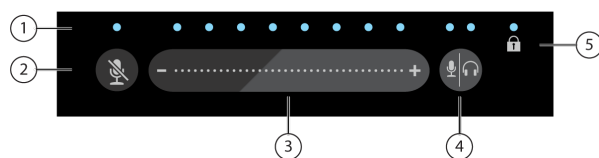

Aanraakscherm

① **Led-balk:** deze toont het microfoon- en hoofdtelefoonniveau. De kleur van de led geeft het niveau aan dat wordt weergegeven of afgesteld.

- **Groen:** microfoonniveau
- **Oranje:** hoofdtelefoonniveau
- **Groen/oranje:** niveau van monitormixverhouding

② **Dempingsknop:** als deze wordt ingedrukt, wordt de microfoon al dan niet gedempt.

③ **Schuifregelaar volumeregeling:** hiermee past u het microfoon- of hoofdtelefoonniveau aan door met uw vinger meerdere malen over het bedieningspaneel te vegen.

④ **Monitorknop:** druk op de modus-/hoofdtelefoonknop om te schakelen tussen de volumeregelaars voor de microfoon (groen) en de hoofdtelefoon (oranje). Lang indrukken om de bedieningselementen voor de monitormix (zowel groen als oranje) te activeren. Nog een keer lang drukken om terug te keren naar de afzonderlijke volumeregelaars voor de microfoon en de hoofdtelefoon.

⑤ **Vergrendelingsindicator:** geeft aan of de instellingenvergrendeling is in- of uitgeschakeld. De instellingenvergrendeling voorkomt dat microfooninstellingen door onbedoelde aanraking worden gewijzigd. Wanneer de Vergrendelmodus is ingeschakeld, wordt het scherm met de microfooninstellingen grijs weergegeven in de desktoptoepassing.

## Bedieningselementen

**Monitormix aanpassen:** houd Monitorknop 2 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de bedieningselementen voor de monitormix. Veeg naar links om meer microfoongeluid te horen (groen) of veeg naar rechts om meer afspiegeluid te horen (oranje). Houd Monitorknop ingedrukt om terug te keren naar de afzonderlijke volumeregelaars voor de microfoon en de hoofdtelefoon.

**Instellingenvergrendeling:** houd zowel de Dempingsknop als de Monitorknop 2 seconden ingedrukt om de instellingen te vergrendelen en te ontgrendelen.

**Autoniveaumodus afsluiten:** houd de Dempingsknop 2 seconden ingedrukt.

**Opmerking:** de Autoniveaumodus kan alleen worden ingeschakeld via de MOTIV-desktoptoepassing.

## LED-gedrag

**Live meters:** Verander de LED's van uw aanraakscherm in een visuele volumemeter voor eenvoudige monitoring. Als u de handmatige modus gebruikt en ziet dat het niveau de piek van de ingangsmeter bereikt, schakel dan naar het autoniveau of verlaag de microfoonversterking.

**Nachtmodus:** Selecteer de nachtmodus om de helderheid van de LED's van het aanraakscherm te verlagen van helder (normaal) naar minder helder (gedimd). De nachtmodus is ideaal voor discrete opnamen in situaties met weinig licht.


Activeer de live meters en nachtmodusknoppen door naar **Instellingen > LED-gedrag** op het tabblad Instellingen van de MOTIV-toepassing te gaan.

**Opmerking:** Zie voor informatie over dB-waarden met betrekking tot de schuifregelaar van het aanraakscherm de tabel met waarden van het aanraakscherm in de bijlage Productgegevens.

## De MV7-microfoon

De MV7 heeft een dynamische capsule met een cardioïde patroon, die gebruikmaakt van stemisolatietechniek om het geluid direct aan de voorzijde van de microfoon te registreren.

## MV7-uitgangen

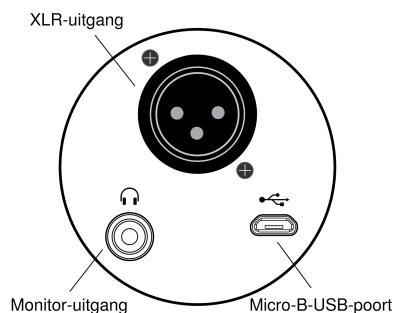

- **Passieve XLR-uitgang:** voor aansluiting op XLR-mixers en -interfaces.


*Opmerking: XLR-audio wordt niet beïnvloed door software-instellingen.*

- **Monitor-uitgang van 3,5 mm:** voor aansluiting op hoofdtelefoons en oortelefoons.
- **Micro-B-USB:** gebruik de meegeleverde USB-A- en USB-C-kabel om verbinding te maken met uw computer.

## Montage-instructies

De MV7-microfoon wordt geleverd met een 5/8"-27-draadstuk, de draadmaat die het meest voorkomt voor microfoonstandaards. Dit stuk kan worden gebruikt met een microfoonstandaard of worden opgehangen aan een arm. Voor sommige standaards kan een adapter nodig zijn; deze wordt niet meegeleverd.

**Opmerking:** zorg ervoor dat u de schroeven niet helemaal losdraait.

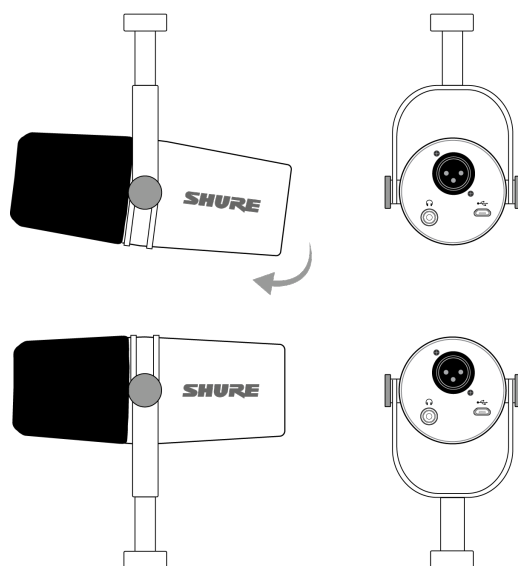

Om de oriëntatie van de microfoon gemakkelijk om te draaien, draait u de schroeven los en draait u de microfoon 180 graden.

## Windkap


De windkap biedt maximale bescherming tegen plofgeluiden en creëert een warmer, intiemer geluid voor spraaktoepassingen, zoals podcasting en gaming.

---

## Autoniveaumodus


Gebruik de volgende suggesties als een goed uitgangspunt voor uw meest voorkomende MV7-behoeften. Houd er rekening mee dat er veel effectieve manieren zijn om een stem met een microfoon vast te leggen. Hoe dicht u bij de microfoon kunt praten, hoe beter, maar met de Autoniveaumodus kunt u pas echt op uw best klinken. Experimenteer om erachter te komen welke microfoonplaatsing het beste voor u werkt.

## Nabijgelegen

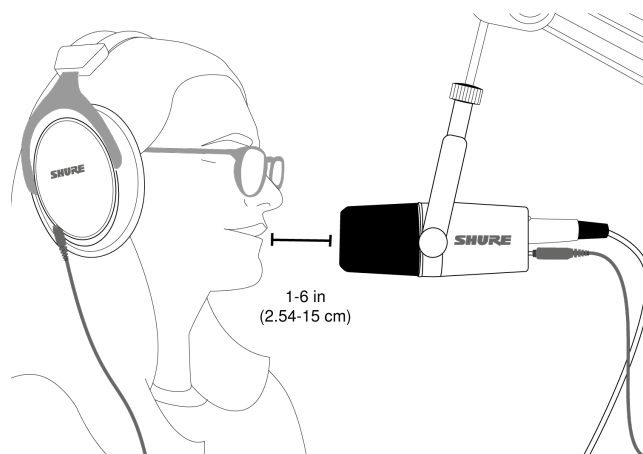

Voor podcast- en spraakopnametoepassingen. Plaats de MV7 vóór en zo dicht mogelijk bij uw gezicht. Spreek rechtstreeks in de microfoon, op een afstand van 2,54 tot 15 cm (1 tot 6 inch), voor een intiemer stemgeluid met een maximale, van de as afgerichte demping. Dichter bij de microfoon spreken vergroot de basweergave, vergelijkbaar met gesproken tekst in een radio-uitzending. Stel zo nodig de versterkingsfactor nogmaals af.

## Verre

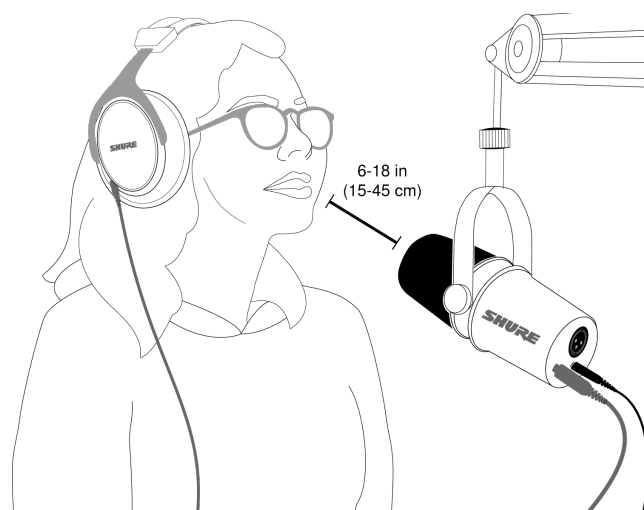

Ideaal als de geluidsbron zich verder weg van de microfoon bevindt, zoals bij gamen als de persoon dicht bij het scherm of de gameconsole moet zijn. Richt de microfoon rechtstreeks op de geluidsbron. Plaats de microfoon op een afstand van 15 tot 45 cm (6 tot 18 inch) van de geluidsbron. Stel zo nodig de versterkingsfactor nogmaals af.

**Tip:** omdat de MV7 zeer directioneel is, moet u ervoor zorgen dat de microfoon direct naar de bron is gericht. Experimenteer indien mogelijk met de plaatsing van de microfoon om erachter te komen waar deze het beste klinkt. Stel zo nodig de versterkingsfactor nogmaals af.

## Aanvullende tips


Shure biedt educatieve artikelen en publicaties over opnametechnieken voor diverse instrumenten en toepassingen. Ga naar [Shure Educational Articles](#) voor meer informatie.

---

## De Shure MOTIV-desktoptoepassing


Gebruik de Shure MOTIV-desktoptoepassing om snel de microfooninstellingen aan te passen. Het apparaat slaat de meest recent gebruikte instellingen op voor een snelle installatie.

## Microfoon instellen: Autoniveau

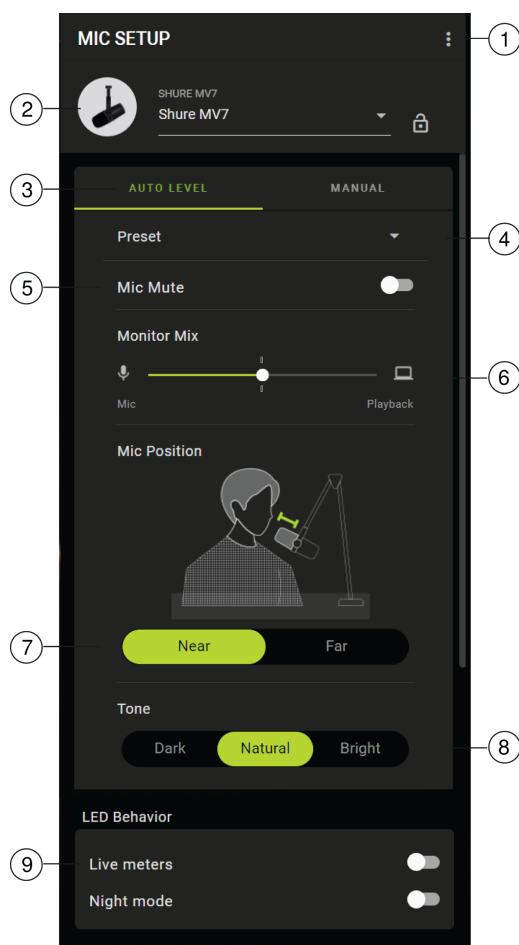

- ① **Instellingen:** klik op de drie punten om toegang te krijgen tot de MOTIV-softwaregegevens, voorinstellingen en toepassingsvoorkeuren te beheren en te controleren op firmware-updates.
- ② **Vergrendeling microfoonselectie/-instellingen:** tik op de caret om de instellingen voor uw microfoon te openen. Tik op het slot om geselecteerde instellingen te vergrendelen en ontgrendelen.
- ③ **Autoniveaumodus/handmatige modus:** in de AUTONIVEAUMODUS kan de toepassing de beste instellingen selecteren voor uw opnamebehoefes. Of selecteer de HANDMATIGE MODUS voor volledige controle over de microfooninstellingen.
- ④ **Aangepaste voorinstellingen:** gebruik het vervolgkeuzemenu om uw eigen aangepaste voorinstellingen te maken.
- ⑤ **Microfoondemping:** gebruik de wisselknop om uw microfoon al dan niet te dempen.
- ⑥ **Schuifregelaar monitormix:** verplaats de schuifregelaar om de niveaus van de microfoon- en afspeelgeluidsbronnen aan te passen. Zie "Monitormixverhouding" voor meer informatie over monitoring.
- ⑦ **Microfoonpositie:** selecteer de afstand, Dichtbij of Veraf, van de geluidsbron tot de microfoon.
- ⑧ **Toon:** stel de toonkwaliteit van het geluid in door Donker, Natuurlijk of Helder te kiezen. De toonregeling biedt een scala aan instellingen waarmee u snel het gewenste geluid kunt realiseren.
- ⑨ **LED-gedrag:** schakel live meters in om uw aanraakscherm te gebruiken voor meting van de microfoonversterking. Gebruik de nachtmodus om de helderheid van uw aanraakscherm te verminderen. Zie "LED-gedrag" voor meer informatie over het gebruik van deze functies voor meten en dimmen.

## Microfoon instellen: Handmatig

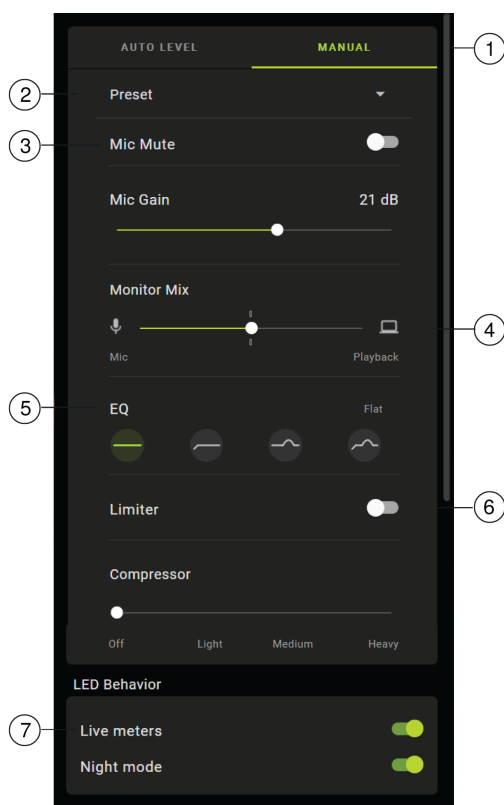

③ **Autoniveaumodus/handmatige modus:** in de AUTONIVEAUMODUS kan de toepassing de beste instellingen selecteren voor uw opnamebehoefes. Of selecteer de HANDMATIGE MODUS voor volledige controle over de microfooninstellingen.

④ **Aangepaste voorinstellingen:** gebruik het vervolgkeuzemenu om uw eigen aangepaste voorinstellingen te maken.

⑤ **Microfoondemping/-versterking:** gebruik de wisselknop om uw microfoon al dan niet te dempen. Gebruik de schuifregelaar om de microfoonversterking aan te passen.

**Opmerking:** Bij sommige programma's kan de microfoonversterking worden geregeld in de handmatige modus. We raden u aan om uw microfooninstellingen te vergrendelen zodra deze naar uw zin zijn ingesteld.

⑥ **Schuifregelaar monitormix:** verplaats de schuifregelaar om de niveaus van de microfoon- en afspiegelgeluidsbronnen aan te passen. Zie "Monitormixverhouding" voor meer informatie over monitoring.

⑤ **EQ:** gebruik de niveauregelaar om een hoogdoorlaatfilter, aanwezigheidsversterking of beide toe te voegen. Tik op Vlak om terug te keren naar een ongewijzigde status van de niveauregeling.

⑥ **Begrenzer en compressor:** regel uw audio nauwkeurig met de bedieningselementen voor de begrenzer en compressor. Zie "Geavanceerde microfooninstellingen" voor meer informatie.

⑦ **LED-gedrag:** schakel live meters in om uw aanraakscherm te gebruiken voor meting van de microfoonversterking. Gebruik de nachtmodus om de helderheid van uw aanraakscherm te verminderen. Zie "LED-gedrag" voor meer informatie over het gebruik van deze functies voor meten en dimmen.


**Opmerking:** Houd er rekening mee dat de handmatige instellingen worden gereset als u overschakelt naar de autoniveaumodus en weer terugschakelt naar de handmatige modus.

## Monitormixverhouding






Gebruik de schuifregelaar voor de monitormix om af te stellen hoeveel van elke bron u hoort. Begin voor de beste resultaten in het midden en pas het vanaf daar aan.

- Beweeg de schuifregelaar naar het microfoonpictogram (Mic) om meer te horen van het geluid in de microfoon, zoals wanneer u over een opgenomen gitaartrack zingt en uw stem duidelijk wilt horen.
- Beweeg de schuifregelaar naar het apparaatpictogram (Afspelen) om meer te horen van het nummer dat wordt afgespeeld, zoals wanneer u een harmonie bij uw originele zangnummer opneemt en de originele uitvoering duidelijk wilt horen.



## EQ-modi

Gebruik de niveauregeling om de frequentiebanden te versterken of verzwakken om de helderheid van het geluid te verbeteren. Tik op Vlak om terug te keren naar een ongewijzigde status van de niveauregeling.

Modus	Eigenschappen
 <b>Vlak</b>	Een volledig onbewerkt signaal (geen niveauregeling of instellingen toegepast).
 <b>Hoog- doorlaat</b>	Hoogdoorlaatfilter om het nabijheidseffect te verminderen.
 <b>Aanwe- zigheids- verster- king</b>	Niveauregeling voor het benadrukken van helderheid en volheid.
 <b>Aanwe- zigheids- verster-</b>	Combinatie van hoogdoorlaatfilter en aanwezigheidsversterking om de definitie te verbeteren en duidelijkheid te benadrukken

Modus	Eigenschappen
king met hoog-doorlaat-filter	

## Geavanceerde microfooninstellingen

Stel uw geluid nauwkeurig af met de instellingen voor de begrenzer, compressor en niveauregeling.

### Begrenzer

Schakel de begrenzer in of uit om vervorming door volumepeiken in uw opname te voorkomen.

### Compressor

Kies geen compressie, of selecteer lichte, gemiddelde of zware compressie om het volume te regelen wanneer uw geluidsbron dynamisch is. Stille signalen worden versterkt en luide signalen worden verlaagd, wat leidt tot een compacter, harder geluid.

## Tips voor MV7

### Uw niveaus controleren

Houd de microfoon zo dicht mogelijk bij uw gezicht om een consistent volume te garanderen.

### Gebruik Vergrendelmodus om uw geluid te vergrendelen

Wanneer u uw audio hebt getest en de instellingen hebt gevonden die goed klinken, houdt u zowel de Dempingsknop als monitorknop 2 seconden ingedrukt om te vergrendelen en te voorkomen dat u instellingen per ongeluk wijzigt en om ervoor te zorgen dat uw audio consistent blijft.

### Uw geluid controleren

Sluit een hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonuitgang van uw MOTIV-apparaat aan om uw audio te horen.

## Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
<b>Microfoon is aangesloten, maar wordt niet gedetecteerd.</b>	Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw aan, zodat de app de microfoon herkent. Wanneer de verbinding is gelukt, worden de juiste microfooninstellingen in de desktoptoepassing weergegeven.
<b>U hoort geen geluid, ook al geeft de desktoptoepassing de juiste microfoon weer.</b>	Controleer de verhouding Monitormix. Verplaats de schuifregelaar Monitormix naar het midden om het geluid in de microfoon en het geluid dat wordt afgespeeld op hetzelfde moment te horen.

Probleem	Oplossing
Het geluid is vervormd (autoniveaumodus).	Selecteer Autoniveaumodus om de software in staat te stellen de audio-instellingen te controleren; Nabijgelegen voor toepassingen van dichtbij (1-6 inch/2,54-15 cm) en Verre voor een afstand van 15-45 cm (6-18 inch).
Het geluid is vervormd (handmatige modus).	Audiovervalsing komt meestal door overbelasting van de microfoon, waardoor oversturing ontstaat. Verlaag uw microfoonversterking voor de beste geluidsopname.
De led van de hoofdtelefoon knippert. Het geluid klinkt hoger of lager dan normaal.	De bemonsteringssnelheid van uw microfoon en computer komen niet overeen. Ga naar het <a href="#">Shure FAQ-onderwerp voor informatie over het corrigeren van een niet-overeenkomende bemonsteringssnelheid</a> om de instellingen voor bemonsteringssnelheid voor uw computer aan te passen.  <b>Opmerking:</b> Windows-update 10 v2004 (april 2020) lost dit probleem op.
De microfoon is losgeraakt van het juk.	Raadpleeg het onderwerp MV7-jukeenheid voor stapsgewijze instructies voor het opnieuw monteren van uw juk en diverse ringen. Een correcte montage van de ringen is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw microfoon goed op zijn plaats zit.
Diverse problemen	Het kan helpen om de app opnieuw in te stellen om de functionaliteit opnieuw in te stellen. Voer een harde reset uit door de microfoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Algemene probleemoplossing	Sluit de app af en start deze weer op. Start de computer opnieuw op. Controleer of er een firmware-update is. Tik op de drie punten in de rechterbovenhoek en selecteer Over MOTIV > Op update controleren

**Opmerking:** neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum als problemen blijven aanhouden.

## Firmware-update

Profiteer van extra functies en ontwerpverbeteringen door de firmware van uw MOTIV-desktoptoepassing bij te werken wanneer daarom wordt gevraagd. Er verschijnt een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is. U hebt de mogelijkheid om de update onmiddellijk of op een later tijdstip te downloaden.

**Tip:** voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat de microfoon is aangesloten op uw computer voordat u de toepassing bijwerkt. Niet loskoppelen totdat de update is voltooid.

Om de firmware-update op een later tijdstip te downloaden, tikt u op de drie punten > Over > Op update controleren. Tik op het caretpictogram en als het beschikbare firmwarepakket nieuwer is dan de huidige versie, tik dan op Verzenden naar apparaat. Neem contact op met Shure service- en reparatiecentrum als er problemen zijn.

## Houdt de apparatuur aangesloten tijdens updates

Zorg ervoor dat het MOTIV-apparaat verbonden blijft met uw mobiele apparaat tijdens het updaten om problemen met de update te voorkomen.

# System Requirements

## Systeemvereisten en compatibiliteit: Mac

- MacOS 10.13 tot 10.15
- 64-bits
- Minimaal 2 GB RAM
- Minimaal 500 MB ruimte op harde schijf

## Systeemvereisten en compatibiliteit: Windows

- Windows 10
- 64-bits
- Minimaal 2 GB RAM
- Minimaal 500 MB ruimte op harde schijf

## System Requirements and Compatibility: iOS

- **iOS:** iOS 14 and higher
- **iPhone:** iPhone 6s and higher
- **iPod Touch:** 7th gen

**Note:** iPad Pro (USB-C) is not supported.

## System Requirements and Compatibility: Android

Will work with any Android device that has:

- Android Pie 9.0 and higher
- USB Host Power Requirement of  $\geq 100$  mA
- USB Audio Class 1.1 support and higher

Android is a trademark of Google Inc.

**Note:** See <https://www.shure.com/MOTIVcompatibility> for information on supportive Android devices.

---

## Productgegevens

### MFi Certified

Yes

### DSP Modes (Presets)

Near/Far, Dark/Natural/Bright

### Transducer Type

Dynamic (moving coil)

### Polar Pattern

Unidirectional (Cardioid)

## Output Impedance

314  $\Omega$

## Frequency Response

50 Hz to 16,000 Hz

## Adjustable Gain Range

0 to +36 dB

## Sensitivity

*(@ 1 kHz, open circuit voltage)*

-55 dBV/Pa [1] (1.78 mV), -47 dBFS/Pa [1] [2]

## Maximum SPL, Digital Output

132 dB SPL [2]

## Headphone Output

3.5 mm (1/8")

## Polarity

Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3

## Mute Switch Attenuation

Yes

## Limiter

Yes

## Compressor

Yes

## Power Requirements

Powered through USB or Lightning connector

## Housing

All metal construction

## Mounting Type

5/8-27 thread mount


## Net Weight

0.55 kg (1.21 lbs)


[1] 1 Pa=94 dB SPL

[2] At Minimum Gain, Flat Mode


Bitdiepte	Bemonsteringssnelheid
24	48 kHz
24	44,1 kHz
16	48 kHz
16	44,1 kHz

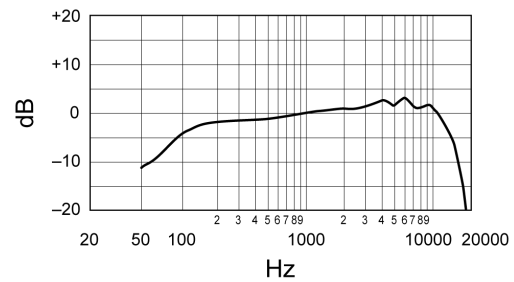

Typische frequentie karakteristiek

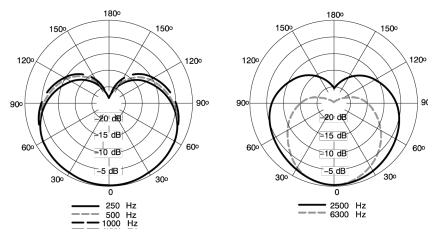

Typisch polair patroon

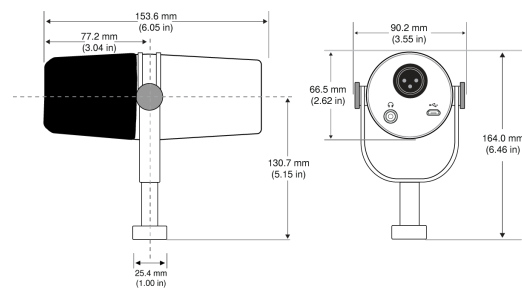


Totale afmetingen

LED schuifregelaar	Kleur	dB-waarde
8	Geel	-6 dB
7	Geel	-12 dB
6	Geel	-18 dB

LED schuifregelaar	Kleur	dB-waarde
5	Groen	-24 dB
4	Groen	-30 dB
3	Groen	-39 dB
2	Groen	-48 dB
1	Groen	-90 dB

## Montage van het MV7-juk

Met het MV7-juk kan een podcaster de microfoon flexibel op de gewenste plek naar keuze plaatsen. Draai de jukknoppen los en u kunt de microfoon in verschillende hoeken instellen. Als de microfoon losraakt van het juk, kunt u aan de hand van deze stappen het juk in de juiste volgorde weer in elkaar zetten om ervoor te zorgen dat uw microfoon goed vastzit. Aan elke kant wordt een dunne grijze veerring, een glanzende zilveren messing ring, twee zwarte kunststof ringen en de juk- en schroefdraadknop gebruikt.

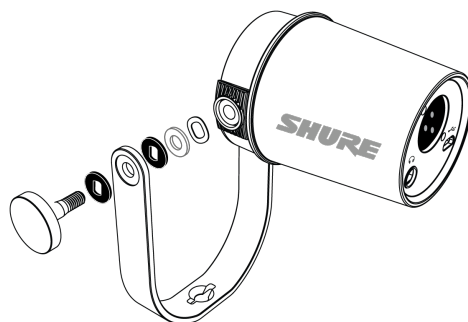

1. **Begin met de schroefdraadknop met de vlakke zijde naar beneden gericht op uw tafelblad.**




2. **Stapel de ringen op de schroefdraadknop.**
  - Plaats een zwarte kunststof ring op de knop.
  - Plaats de ene zijde van het juk op de andere.
  - Plaats vervolgens de tweede zwarte kunststof ring.
  - Plaats de vlakke zilveren ring en vervolgens de dunne veerring op de schroefdraadknop.
3. **Houd met uw vinger de schroefeenheid op zijn plaats, schuif de MV7 op de schroefdraad en draai aan de knop om de ringen op hun plaats te houden.**

**Let op:** zorg ervoor dat deze zijde enigszins los zit, zodat u ruimte hebt om het juk gemakkelijk te verplaatsen en de ringen aan de andere zijde te plaatsen.

4. **Plaats op de tegenoverliggende jukarm de ringen in omgekeerde volgorde in de zijkant van de MV7.** Dunne veerring > Vlakke zilveren ring > Zwarte kunststof ring > Jukarm
5. **De jukarm moet direct op de stapel ringen worden geplaatst. Om te garanderen dat de ringen op één lijn liggen, moet u een pen door het juk en de ringen steken om er zeker van te zijn dat alles goed gecentreerd is. Laat de pen op zijn plaats zitten.**

6. Plaats de tweede zwarte kunststof ring op de resterende schroefdraadknop.
7. Verwijder de pen. Steek de schroefdraadknop en de zwarte kunststof ring in de gestapelde ringen en draai deze aan beide zijden vast om ervoor te zorgen dat uw microfoon stabiel is.

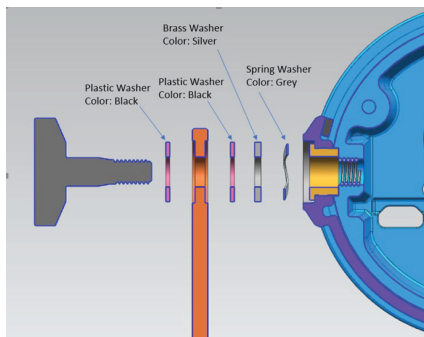

## Accessoires

### Bijgeleverde accessoires

10 foot Micro-B to USB-A cable	95A45110
10 foot Micro-B to USB-C cable	95B38076

### Vervangingsonderdelen

Black Windscreen	AMV7-K-WS
Silver Windscreen	AMV7-S-WS

### Optionele accessoires

Lightning-kabel van 1 m	AMV-LTG
-------------------------	---------

## Certificering

### Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

#### **Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

Deze microfoon is te gebruiken met elke microfoonstandaard met een schroefdraadadapter van 5/8".

**Opmerking:** De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermd kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH  
Global Compliance  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
75031 Eppingen, Duitsland  
Telefoon: +49-7262-92 49 0  
E-mail: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)  
[www.shure.com](http://www.shure.com)



Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation), iPad (7th generation), iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

## Android-compatibiliteit

Deze apparatuur is compatibel met Android-apparaten die ondersteuning bieden voor connectiviteit met USB Audio Class 2.0 en USB-C. Niet alle Android-apparaten zijn compatibel. Android is een handelsmerk van Google Inc.

