



EVOLVE G2 を以下のサイトで登録してください:
electrovoice.com/register

インストール



注意!
完全に組み立てた後に、本スピーカーシステムを移動しないでください。
システムの破損や怪我の原因となる可能性があります。

スピーカーシステムを組み立てる

スピーカー システムを組み立てるには、次の手順に従います。

1. サブウーハーを安定した場所に置きます。
2. ポールを必要に応じて組み立ててから、設置します¹。
¹ 表「ポールの組み立てと設置」を参照してください。
ポールの両端には磁石 (A) が付いています。

ポータブル コラム スピーカー	手順 2
EVOLVE 30M G2	2 つの部品をつなぎ合わせて ポール を組み立てます。次にポールをサブウーファアのベースに挿入します。
EVOLVE 50M G2 および EVOLVE 50 G2	ポール をサブウーファアのベースに挿入します。

表 1: ポールの組み立てと設置

3. サブウーファアに挿入したポールの上端に、コラムアレイスピーカーシステムを取り付けます。

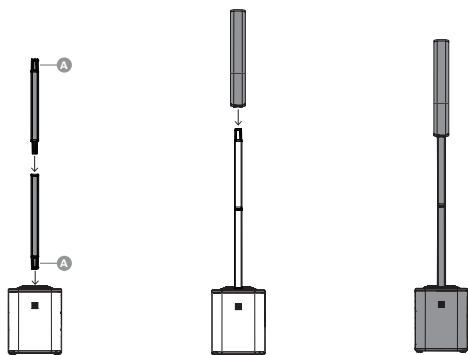


図 1: EVOLVE 30M G2


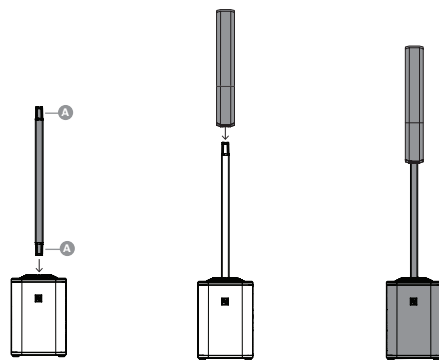


図 2: EVOLVE 50M G2、EVOLVE 50 G2

クイックセットアップ

スピーカーのセットアップ方法:

1. AC 電源コードをアース付きコンセントとシステムの MAINS IN.



2. 電源スイッチを ON.





3. ★MASTER VOLUME つまみを使用して、音量を 0 dB に調整します。





4. 入力選択ソフトキーを押して、入力チャンネルを選択します。

チャンネルが選択されると、ソフトキーが点灯します。

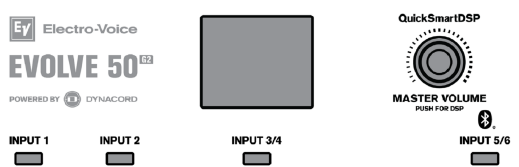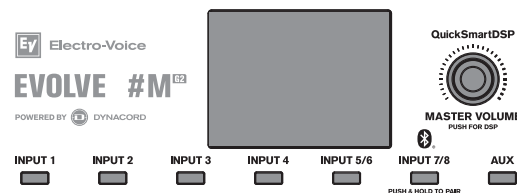

5. MASTER 調整する MASTER VOLUME つまみ INPUT LEVEL -> MUTE.
6. 適切な XLR、TRS、または RCA (シンチ) ケーブルを使用してオーディオソースを接続します。

注: 接続する前に、オーディオソースが MUTE であるか、または低レベルであることを確認します。接続後に、ソースの出力を適切なレベルに上げます。

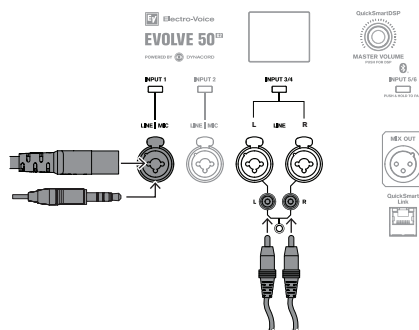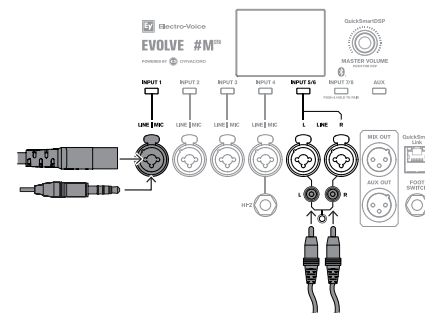

7. 信号のピークが最大レベルのすぐ下に来るか、必要な出力が達成されるまで、INPUT LEVEL を調整します。PK が表示された場合は、PK の表示が消えるまでレベルを下げてください。
8. 入力選択ソフトキーをもう一度押して、チャンネルメニューを終了します。
9. MASTER MASTER VOLUME つまみを回して、スピーカーから必要な出力が得られるまで音量を上げます。



オーディオおよび制御用の Bluetooth® の使用

Bluetooth® オーディオのペアリング

スピーカーをオーディオ用ペアリング モードにするには、次の手順に従います。

1. 入力選択ソフトキーを長押ししてペアリング モードを有効にします。
「HOLD FOR PAIRING」というメッセージが表示されます。

ポータブル コラム スピーカー	入力選択ソフトキー
EVOLVE 30M G2 および EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

表 2: ペアリング モードを有効にするための入力選択ソフトキー



注記!

スピーカーは約 5 分間、コントロール ペアリング モードになります。コントロール ペアリングに失敗した場合は、手順 1 を繰り返すか、Bluetooth® ペアリング済みのデバイス リストをクリアしてください。詳細およびトラブルシューティングについては次をご覧ください:

<https://go.electrovoice.com/qsm>

2. LCD に「BT PAIRING MODE ON」と 4 桁の ID が表示されるまで待ちます。



3. モバイル デバイスの Bluetooth® 設定メニューで、対応する 4 桁の ID を持つ EVOLVE G2 スピーカーを選択します。

ペアリングに関するメッセージが各デバイスのオペレーティング システムから表示されるので、承認します。これにより、モバイル デバイスが EVOLVE G2 スピーカーとペアリングされ、オーディオストリーミングが可能になります。

Bluetooth® トワラー ワイヤレス ステレオ (TWS) を使用して 2 台のスピーカーを接続する場合は、「Bluetooth True Wireless Stereo (TWS)」を参照してください。

コントロール用の QuickSmart アプリの接続

タブレット端末やスマートフォン向けの QuickSmart アプリは、Apple App Store および Google Play Store からダウンロードできます。

EVOLVE G2 スピーカーをサポートするには、QuickSmart 3.0 が必要です。

アプリをダウンロードして最新のファームウェアのアップデートを確認し、最適なオーディオパフォーマンスを楽しむ、システムの制御を最大限に活用してください。



注記!

QuickSmart アプリは、Bluetooth® コントロール機能を搭載した Electro-Voice からスピーカーを探索することだけを目的としています。QuickSmart アプリには、電話やノートパソコン、タブレット、ヘッドセットなど、その他の Bluetooth® 対応機器は表示されません。

QuickSmart アプリを EVOLVE G2 スピーカーとペアリングする前に:

- ▶ スマートフォンまたはタブレットで Bluetooth® が有効になっていることを確認してください。

注記!

Android バージョン 11 以前の Android デバイスの場合は、位置情報サービスが許可されていることを確認してください。

コントロール用に QuickSmart アプリを接続するには、次の手順に従います。

1. 入力選択ソフトキーを長押ししてペアリング モードを有効にします。

「**HOLD FOR PAIRING**」というメッセージが表示されます。

ポータブル コラム スピーカー	入力選択ソフトキー
EVOLVE 30M G2 および EVOLVE 50M G2	INPUT 7/8
EVOLVE 50 G2	INPUT 5/6

表 3: ペアリング モードを有効にするための入力選択ソフトキー



注記!

スピーカーは約 5 分間、コントロール ペアリング モードになります。コントロール ペアリングに失敗した場合は、手順 1 を繰り返すか、Bluetooth® ペアリング済みのデバイス リストをクリアしてください。詳細およびトラブルシューティングについては次をご覧ください:

<https://go.electrovoice.com/qsm>

2. LCD に「**BT PAIRING MODE ON**」と 4 桁の ID が表示されるまで待ちます。



3. QuickSmart アプリを開きます。
利用可能なすべてのスピーカーが、**Discovered Speakers** セクションに表示されます。

4. ペアリングするスピーカーを 1 つまたは複数選択します。

このアプリでは、一度に最大 6 台のスピーカーとのペアリングをサポートしています。

5. **Connect** を選択します。
モバイル デバイスのオペレーティング システムから、Bluetooth® ペアリング要求の確認を求められます。

6. **Pair and connect** を選択します。
デバイスに、スピーカーとの同期を求めるメッセージが表示されます。

7. **Synchronize** を選択します。
単一のスピーカーまたはシステム全体 (複数のスピーカーを接続した場合) のメイン コントロール画面が開きます。



注記!


接続が完了すると、アプリによりファームウェアのアップデートの有無が確認され、今更新するか後で更新するかを選択するよう求められます。事前にファームウェアを確認し、最新バージョンにアップデートしておくてください。

保証情報

保証期間とアフターサービスについては、
www.electrovoice.com/support/warranty/ をご覧ください

EVOLVE G2 Portable column system

EVOLVE30M-G2, EVOLVE50M-G2,
EVOLVE50-G2

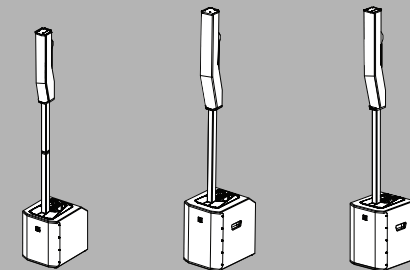

ja クイックユーザーガイド



Electro-Voice Dynacord LLC

12000 Portland Avenue South
MN 55337 Burnsville
USA

www.electrovoice.com

© Electro-Voice Dynacord 2026

EU importer:

EVI Audio GmbH

Sachserring 60
94315 Straubing
Germany

© EVI Audio GmbH, 2026

